



Vertikale beglazing SL 25 volglas
Geen vertikaal profiel dus volledig transparant
Slagregendicht, continue ventilerend systeem

Vertikale beglazing SL 25R omkaderd
Smalle profielen zorgen voor maximale doorkijk
Slagregendicht systeem



||| Serres




||| Vouwwanden



||| Winkelentrees



||| Balkonbeglazingen

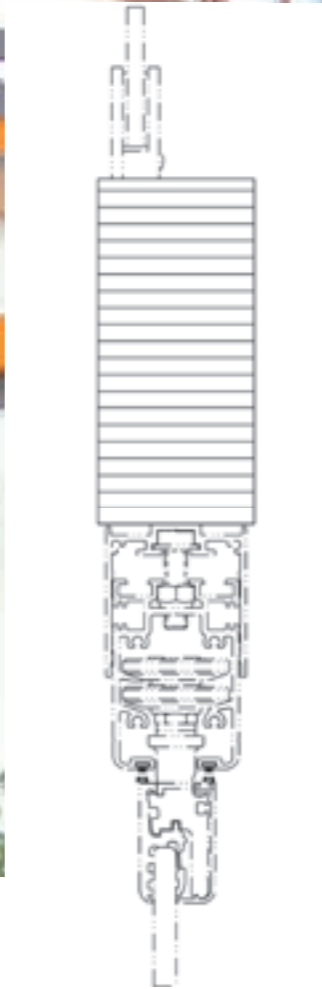

TERRASOVERKAPPING SDL AURA

Productinformatie

Van terrasoverkapping naar SOLARLUX Terraskamer

14 Redenen om te kiezen voor SDL Aura terrasoverkapping

- | Elegante vormgeving door softline profielen
- | Zeer transparant door smalle profielen
- | Grote draagkracht door versterking in de liggers, dakgoten en staanders
- | Grotendeels geprefabriceerd dus snelle montage en lage montagekosten
- | Geïntegreerde (spot) verlichting
- | Demontabele kabelgoot voor eventuele bedrading
- | Zonwering kan aan de binnen- of buitenzijde worden bevestigd
- | Geïntegreerde afwatering
- | Groot aantal functionele assecoires
- | Dakhelling naar keuze van 5 tot 25 graden
- | Variabele glasdikte: naar keuze uit 8, 10 of 12 mm dik
- | Eenvoudig uit te breiden naar terraskamer met verticale beglazing
- | Duurzaamheid, combinatie van hout en aluminium
- | Draagkracht, 30% meer stabiliteit door multiplextechniek in houten deel van de liggers



W E S D I J K H O M E S T Y L E

Burg Boumanstraat 1 - 4306 CP Nieuwerkerk (Zld)
Tel: 0111-417270 - Internet: www.mooierhuis.nl

Showroom geopend: ma. t/m vrij. 9.00 t/m 18.00 u en zat. t/m 17.00 uur.






Verbinding tussen liggers en de dwarsdragers
I Gecontroleerde ontwatering door hoogteverschil tussen de liggers en de dwarsdragers
I Maximale waterdichtheid



Passende wandaansluiting
I Geringe aansluithoogte
I Schoon en dicht



Verbinding tussen liggers
I Verbinding tussen liggers
I Degelijke verbinding en keurige afwerking



Standers en dakoverstek
I Dakoverstek en afstand tussen de standers is variabel, naar keuze vast te stellen
I Ragfijne profielen van goot, liggers en standers geven terrasoverkapping slank uiterlijk



Verstelbare standers
I Hoogte van de standers op de bouwplaats aan te passen
I In hoogte verstelbaar (optioneel)



Uniek materiaal
I 30% meer stabiliteit dan traditionele liggers door multiplextechniek

