

DISCRETE VENTILATIE, ZONWERING EN MUGGENGAAS IN ÉÉN

SCREENVENT® Mistral

3 IN ÉÉN :

- Zelfregelend tochtvrij **ventilatierooster**
- Stormvaste **zonnescree**n
- Screendoek, **100% insectenwerend** in gesloten positie :
fungeert als muggengaas




SCREENVENT® Mistral



INLEIDING

Naast de SCREENVENT® ontwikkelde RENSON ook de stormvaste SCREENVENT® Mistral. Dit unieke systeem biedt 3 voordelen in één. De SCREENVENT® Mistral combineert een zelfregelende ventilatierooster met een stormvaste zonwering waarvan de screendoek in gesloten positie dienst doet als muggengaas. Dankzij een intelligent geleidingsysteem zit het doek in iedere positie windvast en behoren klapperende en stukgescheurde doeken tot het verleden. De ballastlat is voorzien van een afdichtingstrip voor een perfecte aansluiting met de dorpel. Resultaat: SCREENVENT® Mistral is stormvast en 100% insectenwerend in gesloten positie.

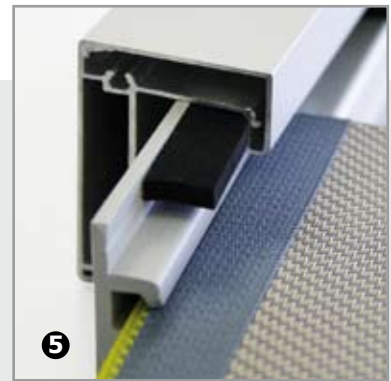

DETAIL GELEIDINGSSYSTEEM

PRODUCT

- Achter slag verborgen aluminium profiel met thermische onderbreking
- Afneembaar binnenprofiel met isolatie, eenvoudig te stofzuigen ②
- Van binnen uitschuifbaar screendoek voor eenvoudig onderhoud ①
- Binnenklep voor ventilatieregeling in 5 regelstanden ③
- Zelfregelende klep tegen tocht bij buitenwind ④
- Intelligent windvast geleidingsysteem ⑤
- Afwerkingsprofiel voor plafond
- Hand-, koord-, stang- en motorbediening (schakelaar) voor ventilatie
- Stang- of elektrische bediening (schakelaar of afstandsbediening) voor zonwering



DOORSNEDE

TOEPASSINGEN

- Op alle raamtypes : aluminium, hout, PVC
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Voor particuliere woningbouw en projecten : hospitalen, rusthuizen, kantoren, scholen, ...
- Met een aangepast doek is volledige verduistering mogelijk (Alleen voor binnengebruik)



BUITENANZICHT

TECHNISCHE KENMERKEN

- Ventilatie-debiet bij 2Pa : 50 m³/h/m
bij 1Pa : 10 l/sec/m
- Zelfregelendheidsklasse : P3
- Wind- en waterdichtheid in gesloten positie : 650 Pa
- Geschikt voor raamdieptes van 50 t.e.m. 135 mm
- Max. afmetingen : 2500 x 2600 mm



BUITENANZICHT

RENSON behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen. RENSON voldoet aan de EPB-norm. De meest recente uitgaven van deze brochure kan u downloaden op www.renson.eu

RENSON • Industriezone 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 07 • Fax +32 (0)56 60 71 47 • info@renson.be • www.renson.eu

 **RENSON**
DESIGN IN SUNPROTECTION © L201400007 11/07